


THERMATEX® Aquatec

THERMATEX® Aquatec, yüksek hava nemi olan odalar optimal çözümdür. Özel bileşimi sayesinde %100 nispi neme kadar neme dayanıklıdır. Yani yüksek hava neminde ve 0 ila 40°C arası sıcaklıklarda da kalıcı olarak şeklini korur. Buna ilave olarak mükemmel bir ses emilimine sahiptir. Yıkanebilir yüzeyi ve hafif, üstün kaliteli tasarımı, onu hijyenik alanlarda ideal çözüm haline getirir.




Teknik Özellikler

Yapı malzemesi sınıfı	A2-s1, d0, EN 13501-1 uyarınca
Yangına direnç sınıfı	F30 - F120, DIN 4102 Bölüm 2 uyarınca (test belgesine göre) REI30 - REI120, EN 13501 Bölüm 2 uyarınca (test belgesine göre)
Ses emilimi	EN ISO 354 $\alpha_w = 0,90$ EN ISO 11654 $NRC = 0,90$, ASTM C 423 uyarınca
Boyuna ses yalıtımı	$D_{n,f,w} = 28$ dB, EN ISO 10848 uyarınca (19 mm kalınlık, test belgesine göre)
Neme dayanım	%100'e kadar bağıl hava nemi
Işık yansıtıcılığı	Beyaza benzer RAL 9010 yaklaşık %88 parlaksız
Isıl iletkenlik	$\lambda = 0,040$ W/mK, EN 12667 uyarınca
Hava geçirgenlik	PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²), DIN 18177 uyarınca
Temiz oda sınıflandırması	ISO 14644-1 uyarınca sınıf 3
Renk	Beyaz, RAL 9010 benzeri

Sistem **A** Gizli sistem, paneller çıkarılabilir
Sistem **C** Görünür sistem, paneller çıkarılabilir

Ses emilim değerleri

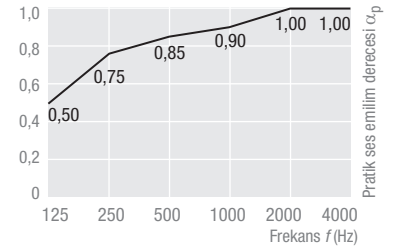

Mevcut formatlar ve kenarlar	Kalınlık/ağırlık 19 mm (yakl. 5,2 kg/m ²)		
	Sistem C		Sistem A
	SK	VT-S 15/24	AW/GN
Lütfen asgari miktarlara ve teslimat sürelerine dikkat ediniz			
600 x 600 mm	•	•	•
625 x 625 mm	•	•	•